


INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE AREE LACUALI DELLA SPONDA NORD DEL LAGO D'ISEO IN COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG)" NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) - REGIONE LOMBARDIA

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
Novembre 2022

<i>referimento</i>	<i>data</i>	<i>revisione n.</i>	<i>data revisione</i>	<i>natura revisione</i>	<i>denominazione</i>	<i>codice elaborato</i>
P.2. 2022	15-11-2022	1	15-11-2022	prima emissione	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	R.5
					scala: -	formato: A4

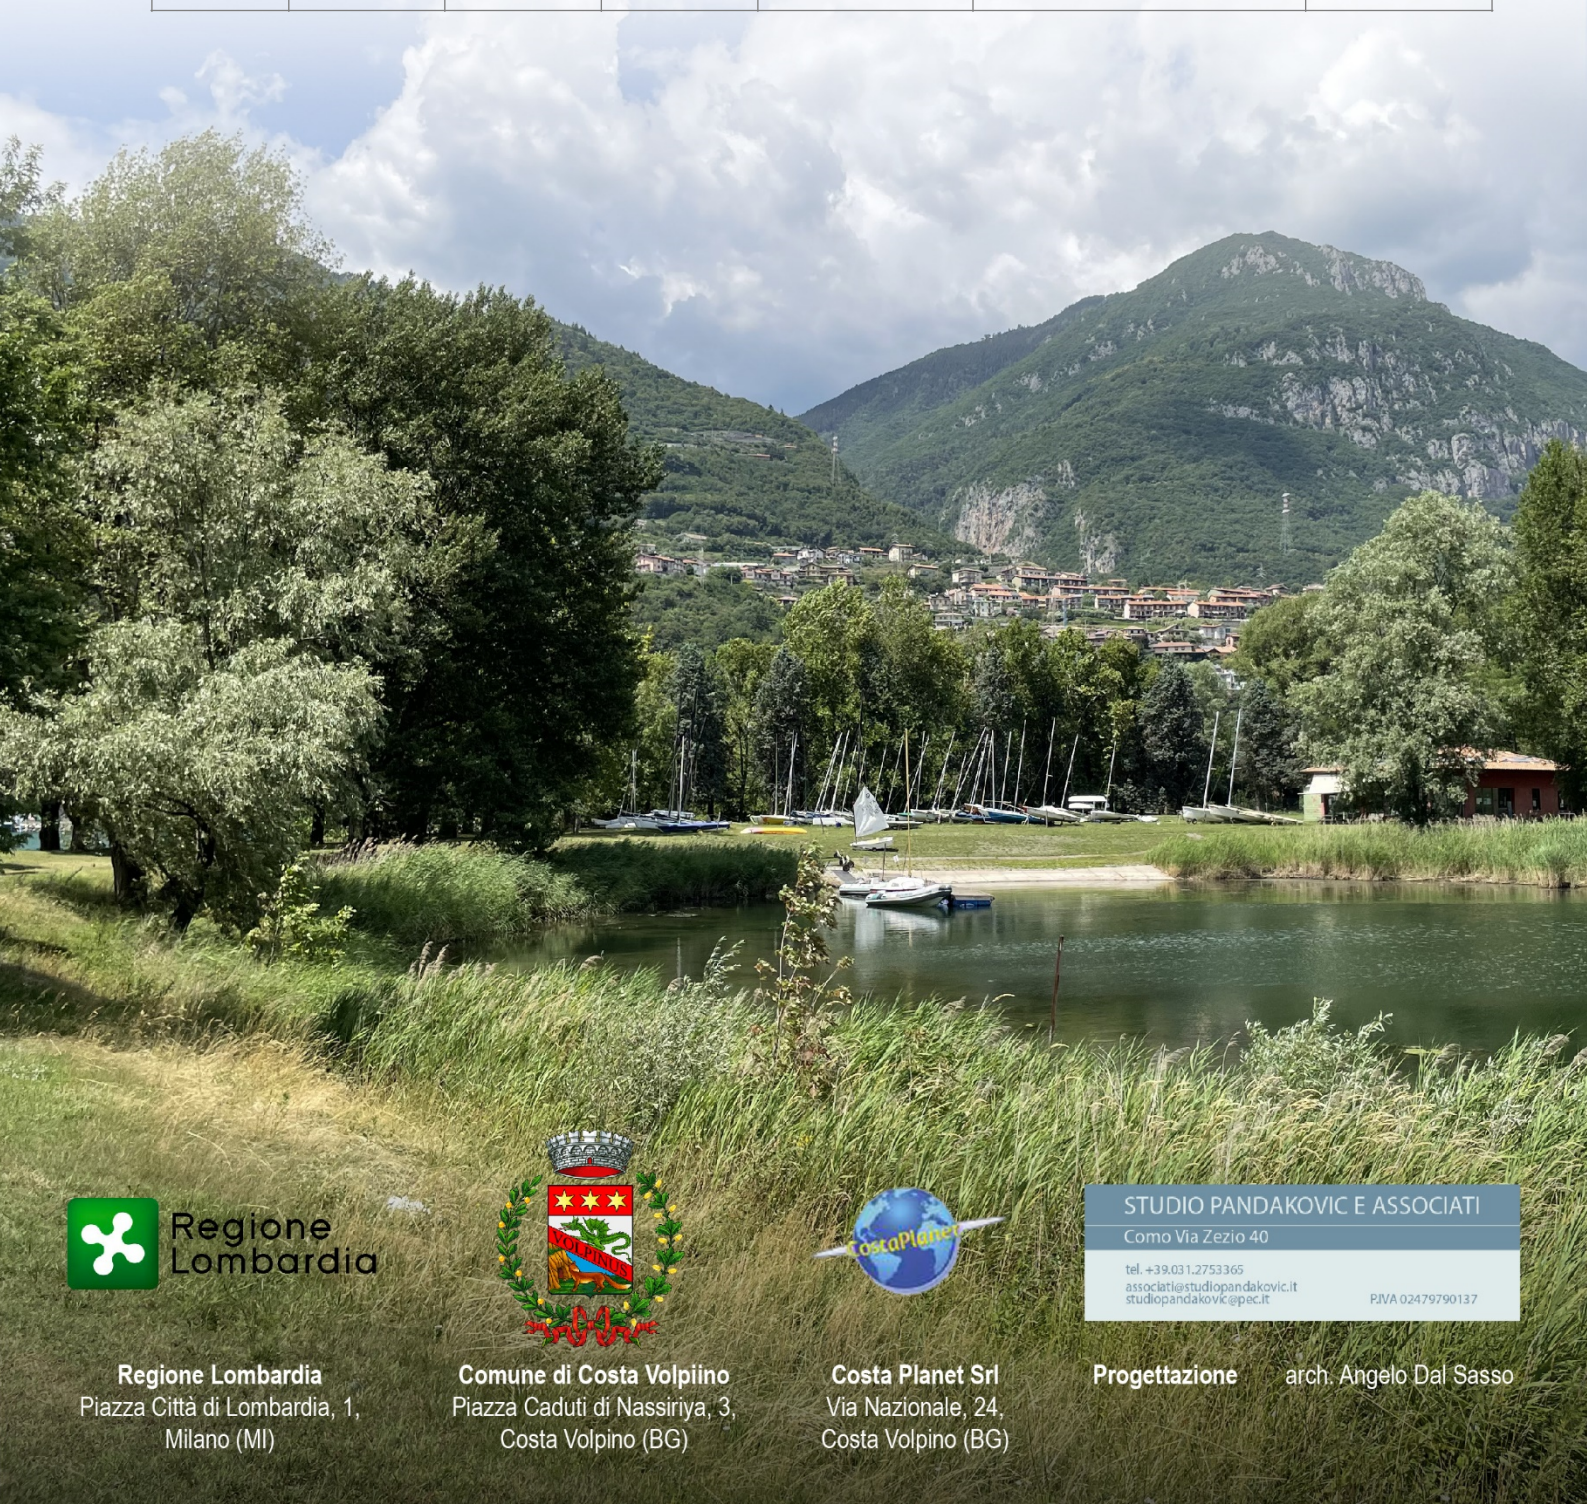

Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1,
Milano (MI)



Comune di Costa Volpino
Piazza Caduti di Nassiriya, 3,
Costa Volpino (BG)



Costa Planet Srl
Via Nazionale, 24,
Costa Volpino (BG)



Progettazione arch. Angelo Dal Sasso

STIMA SOMMARIA DEI COSTI

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	1	SCAVI E MOVIMENTO TERRA				
1	1.1	Risagomatura terreno, colmataura fossi e depressioni con materiale proveniente dagli scavi entro l'area del cantiere C04g	m³	660,00 660,00	8,00	5.280,00
		TOTALE SCAVI E MOVIMENTO TERRA				5.280,00
2	2	PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI				
2	3.1	Realizzazione di percorso ciclo-pedonale in calcestruzzo, completa di cordoli di contenimento, larghezza media 2,50, compreso scavo e sottofondo B02g	m	350,00 350,00	96,00	33.600,00
3	3.2	Realizzazione di percorso pedonale in calcestruzzo o terra stabilizzata, larghezza media cm.100, compreso cordolo di contenimento in legno o lamiera Connessione Area sgambamento cani A05e Lungolago argine laghetto	m	290,00 280,00 570,00	60,00	34.200,00
4	3.3	Parapetti in legno di castagno completi A04c	m	240,00 240,00	40,00	9.600,00
5	3.4	Parapetti in metallo e legno completi B02g Ponti	m	185,00 32,00 217,00	105,00	22.785,00
6	3.5	Ponte in ferro, luce 5 metri	n.	2,00	15.000,00	30.000,00
		TOTALE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI				130.185,00
7	3	INTERVENTI EDILIZI				
7	4.1	Copertura palco per piccoli eventi pubblici con copertura removibile in tensostruttura o tendostruttura in telo pvc spalmato				
					a riportare	135.465,00

STIMA SOMMARIA DEI COSTI

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	135.465,00
8	4. 2	Messa in sicurezza costruzioni bersagli; consolidamento muri paramano, rifacimento completo strutture e rivestimenti in legno <i>Superficie in legno da rifare</i>	a corpo	1,00	38.678,60	38.678,60
			m²	224,00		
				224,00	80,00	17.920,00
9	4. 3	Nuovi servizi igienici A06b, 18mq (800€/mq), maschi/femmine/disabile, all'interno dell'edificio di servizio, area Lido Pubblico	a corpo	1,00	15.000,00	15.000,00
		TOTALE INTERVENTI EDILIZI				71.598,60
	4	INTERVENTI SUL VERDE				
10	5. 1	Fornitura e messa a dimora di alberature ad alto fusto circonferenza 20, in zolla, compreso scavo, preparazione terreno, tutori ecc. <i>A01b (10.000,00)</i> <i>A03d (10.000,00)</i> <i>C02e (10.000,00)</i> <i>D01e (10.000,00)</i>	n.	72,00 72,00 72,00 72,00 288,00		
					137,80	39.686,40
11	5. 2	Fornitura e messa a dimora di arbusti in zolla o vaso, compreso scavo, preparazione terreno, tutori ecc.	n.	500,00	20,00	10.000,00
12	5. 3	Arboreto didattico, sistemazione paesaggistica completa (collezione di alberi e arbusti della pianura fluviale e della fascia pedemontana) compresa cartellinatura e cartellonistica didattica <i>Area attrezzata</i>	m²	880,00 880,00		
					10,00	8.800,00
		TOTALE INTERVENTI SUL VERDE				58.486,40
	5	AREE GIOCO E DIDATTICHE E SPORTIVE				
13	6. 1	Calisthenics, 4 giochi tipo Holzhof, serie xsp168, compresa pavimentazione in ghiaietto e cordoli di contenimento in ferro				
					a riportare	265.550,00

STIMA SOMMARIA DEI COSTI

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	265.550,00
14	6. 2	Giochi inclusivi tipo Holzhof, carousel-xcg170 e similari	a corpo	1,00	11.500,00	11.500,00
			a corpo	1,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE AREE GIOCO E DIDATTICHE E SPORTIVE				21.500,00
	6	IMPIANTI				
15	7. 1	Illuminazione pubblica ciclabili con spostamento lampioni esistenti <i>B02g</i>	m	350,00 350,00	50,00	17.500,00
16	7. 2	Illuminazione pubblica percorsi pedonali e aree di sosta <i>Connessione Area sgambamento cani A05e</i> <i>Lungolago argine laghetto</i>	m	290,00 280,00 570,00	112,00	63.840,00
17	7. 3	Ricircolo laghetto: scavo, posa tubazione diametro 100, reinterro e ripristino	m	25,00	434,00	10.850,00
18	7. 4	Impianto di Irrigazione a pioggia od ala gocciolante, completo di centraline e connessioni alla rete, pozzetti ecc.	m ²	5.000,00	12,00	60.000,00
19	7. 5	Condotta interrata <i>roggia-specchi d'acqua Parco didattico C04g - fosso Collegamento roggia - Parco Didattico - Fosso</i>	m	65,00 65,00	12,00	780,00
		TOTALE IMPIANTI				152.970,00
	7	RECINZIONI E ARREDI				
20	8. 1	Recinzione completa rigida, a maglie rettangolari e doppia sagomatura di rinforzo <i>Area sgambamento cani</i>	m ²	80,00 80,00	46,00	3.680,00
21	8. 3	Cancello pedonale <i>Area sgambamento cani</i>				
					a riportare	443.700,00

STIMA SOMMARIA DEI COSTI

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	443.700,00
22	8. 4	Cancello carraio <i>Area sgambamento cani</i>	n.	2,00		
				2,00	600,00	1.200,00
23	8. 6	Attrezzatura percorso "Agility dog"	n.	1,00		
				1,00	2.500,00	2.500,00
24	8. 5	Fontanella tipo Milano, in ghisa, h 90, compresi raccordi e collegamento alla rete idrica	a corpo	1,00	800,00	800,00
				1,00	1.800,00	1.800,00
		TOTALE RECINZIONI E ARREDI				9.980,00
		TOTALE LAVORI				450.000,00

STIMA SOMMARIA DEI COSTI

RIEPILOGO CATEGORIE

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		1 - SCAVI E MOVIMENTO TERRA				5.280,00
		2 - PISTE CICLABILI E PERCORSI ...				130.185,00
		3 - INTERVENTI EDILIZI				71.598,60
		4 - INTERVENTI SUL VERDE				58.486,40
		5 - AREE GIOCO E DIDATTICHE E S...				21.500,00
		6 - IMPIANTI				152.970,00
		7 - RECINZIONI E ARREDI				9.980,00
		TOTALE LAVORI				450.000,00